

HD+ 120 VV

Lu hai bánh thép với 2 trống lu rung

Lu hai bánh thép Series HD+ / Series H259




ĐIỂM NỔI BẬT CỦA DÒNG HD+

- > Động cơ Diesel công suất cao, tiếng ồn thấp
- > Hệ thống phun áp lực với hai bơm nước; dễ dàng quan sát vòi phun từ ghế lái
- > Ghế lái gắn vô lăng và bảng điều khiển có thể xoay được và di dời được
- > Nhìn rõ bề mặt trống, mép ngoài và khu vực làm việc
- > Lái kiểu cua bò để gia tăng bề rộng làm việc
- > Thủy lực dẫn động tất cả các bánh giúp tạo nên khả năng leo dốc vượt trội



Kích thước máy

Tổng chiều dài (L)	mm	5000
Chiều rộng (B)	mm	2145
Tổng chiều cao (H)	mm	3050
Bề rộng trống lu (X)	mm	1980/1980
Chiều cao vận chuyển (H1)	mm	2185

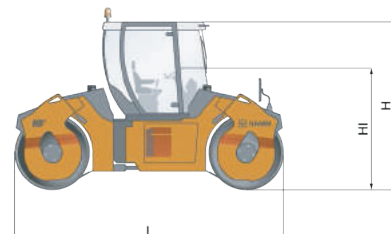

EU Stage
IIIA / EPA
Tier 3

THÔNG TIN KỸ THUẬT		Đơn vị	HD+ 120 VV
	Trọng lượng		
	Trọng lượng vận hành có cabin	kg	12570
	Trọng lượng vận hành có mái che	kg	12330
	Trọng lượng vận hành lớn nhất	kg	13320
	Tải trọng tĩnh, trước/sau	kg/cm	32,0/31,4
	Kích thước máy		
	Tổng chiều dài	mm	5000
	Tổng chiều cao với cabin	mm	3050
	Chiều cao vận chuyển, nhỏ nhất	mm	2185
	Tổng chiều rộng với cabin	mm	2145
	Khoảng cách cơ sở	mm	3600
	Bề rộng làm việc lớn nhất	mm	2150
	Khoảng sáng gầm, trái/phải	mm	880/880
	Bán kính quay vòng, bên trong	mm	5285
	Kích thước trống lu		
	Chiều rộng trống lu, trước/sau	mm	1980/1980
	Đường kính trống lu, trước/sau	mm	1400/1400
	Bề dày trống lu, trước/sau	mm	19/19
	Kiểu trống lu, trước		trống trơn không chia tách
	Kiểu trống lu, sau		trống trơn không chia tách
	Offset, trái/phải	mm	170
	Động cơ Diesel		
	Nhà sản xuất		DEUTZ
	Kiểu		TCO 2012 L04 2V
	Số xy-lanh		4
	Công suất ISO 14396, kW/PS/rpm		100,0/136,0/2300
	Công suất SAE J1349, kW/HP/rpm		100,0/134,0/2300
	Dẫn động		
	Tốc độ làm việc	km/h	0-6,0
	Tốc độ di chuyển	km/h	0-12,0
	Hệ thống điều khiển dẫn động tùy tải		Hammtronic
	Khả năng leo dốc, rung bật/tắt	%	30/35
	Hệ thống rung		
	Tần số rung, trước, I/II	Hz (Nhịp/phút)	40/50 (2400/3000)
	Tần số rung, sau, I/II	Hz (Nhịp/phút)	40/50 (2400/3000)
	Biên độ rung, trước, I/II	mm	0,88/0,35
	Biên độ rung, sau, I/II	mm	0,88/0,35
	Lực ly tâm, trước, I/II	kN	159/95
	Lực ly tâm, sau, I/II	kN	159/95
	Hệ thống lái		
	Góc vênh +/-	°	10
	Kiểu lái		Kiểu khớp xoay
	Hệ thống phun		
	Kiểu phun nước		Áp lực
	Thể tích thùng chứa		
	Thể tích thùng nhiên liệu	Lít	180
	Thể tích thùng nước	Lít	1160
	Mức độ ồn		
	Cường độ âm LW(A), lý thuyết		108
	Cường độ âm LW(A), đo được		107

Trang bị tiêu chuẩn

2 bơm nước, Thanh gạt có thể gấp, Bảng điều khiển với màn hình hiển thị, Đèn báo và chuyển mạch, Góc vô lăng có thể điều chỉnh, Công tắc cắt mát, Ghế lái có lò so đàn hồi và gác tay hai bên với dây an toàn, Hammtronic - quản lý động cơ thông minh, Ghế vận hành có thể quay và dịch chuyển, Offset, Thông số đầm rung có thể điều chỉnh độc lập cho trước và sau, Hệ thống phun với thanh phun trước và sau, Lọc nước (ba lớp), Thùng nước trước và sau, có thể tiếp nước cho thùng từ hai bên, Xả nước trung tâm, Tay vịn lên xuống.

Trang bị tùy chọn

Đèn làm việc, Đèn báo lùi xe, Cản lái đa năng bổ xung, bên trái, Điều khiển tần số, Hệ thống phun chống đông, Bộ đo nhiệt độ Hamm, Bộ đo độ đầm nén Hamm, Máy sưởi và điều hòa không khí, Hiển thị offset, Thiết bị cắt mép và vát mép áp lực, Radio, Mái che an toàn lật cứng cáp, Đèn xoay, Mái che chống vật liệu rơi, Tầm che giữ nhiệt trống lu, Thiết bị rải đá mi, Phiên bản với lọc nhiên liệu bổ sung, Camera quan sát phía sau, Thông số rung trước và sau độc lập với nhau, Hệ thống kiểm soát đầm nén HCQ bằng vệ tinh, giao tiếp giữa các xe bằng wifi, Cabin an toàn lật với cửa, Đèn chiếu sáng mép trống, Góc vô lăng lái có thể điều chỉnh thoải mái vận hành, Cabin an toàn lật với cửa hai cánh.

TỔNG ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC TẠI VIỆT NAM



CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY VINH PHÚ
ĐC: 990 - Xã lộ Hà Nội, Kp. 2, P. Bình Đa
TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai, Việt Nam
ĐT: (0251) 383 1615 | MST: 3600437439
vinphu@vitrac.vn | www.vitrac.vn
www.facebook.com/vitrac.vn

VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG
ĐC: 150, QL14B, Thôn Thạch Nham Đông,
Xã Hòa Nhơn, Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng
ĐT: (023) 6364 4794
vinhphudanang@vitrac.vn

VĂN PHÒNG HÀ NỘI
ĐC: Lô 1, Khu Công Nghiệp Quang Minh,
Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội
ĐT: (024) 3556 22 77
vinhphuhamoi@vitrac.vn



HAMM

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel. +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu